



vízálló

**hű a természethez
ideális padlófűtéshez
új digitális technológia**

trouble free flooring

bizalom

150 éves örökség

tökéletesen kifejlesztett technológiák a padlók gyártásához, a minőség és a tartósság a termékek garanciája




made in Europe

- ✓ **5** gyártóüzem Európa-szerte:
kettő Lengyelországban, egy Romániában,
egy Ukrajnában és egy Horvátországban
- ✓ **80** országot érint az értékesítés
6 kontinensen
- ✓ **N°1** globális gyártója
a természetes 3 rétegű fapadlóknak
- ✓ **új padló kategóriák hozzáadása**
ezek a termékek mind Európa legújabb
és legkorszerűbb gyárában készülnek
- ✓ **32 000 000 m²**
termelési kapacitás minden
padló kategóriában
- ✓ **3600** alkalmazott
- ✓ **GREEN/ZÖLD cég**
egyedi üzleti modellel

egészség mindenekelőtt

csak minősített
termékeket
gyártunk

NextStep SPC
gyár a lengyelországi
Barlinek
városában



termékek

NextStep padlók

a Barlinek cég gyártja, mely a lengyelországi Barlinek városában található SPC gyárban, a legfejlettebb (DLE+) digitális technológia segítségével



A **NextStep** padlólapok alaprége **SPC (Stone Polymer Composite)** lapokból készül, amely kőből (60-75%), PVC-ből (15-25%), valamint a termékek tartósságát és szilárdságát biztosító adalékanyagokból áll. A téglalap alakú panelek szélein **i4F** profilú zárrendszer található, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű illesztést, illetőleg összeszerelést. A felület extra vastag átlátszó fóliával van ellátva - 0,5 mm-es a **LARGE** kollekcióban és 0,3 mm-es a **STANDARD** kollekcióban, emellett ultra keményen lakkozott, mely rendszer tökéletesen utánozza a fa textúráját, a széleken található átlátszó mikro-fófolás pedig elegáns megjelenést kölcsönöz nekik, kiemelve a padló természetes karakterét.


A panelek két változatban kaphatók: beépített alátéttel, illetőleg anélkül.



természetes
fófolás

kefézett szinkron
struktúra

úsztatott telepítés
ajtórés nélkül
(15 × 15 m-es terület)

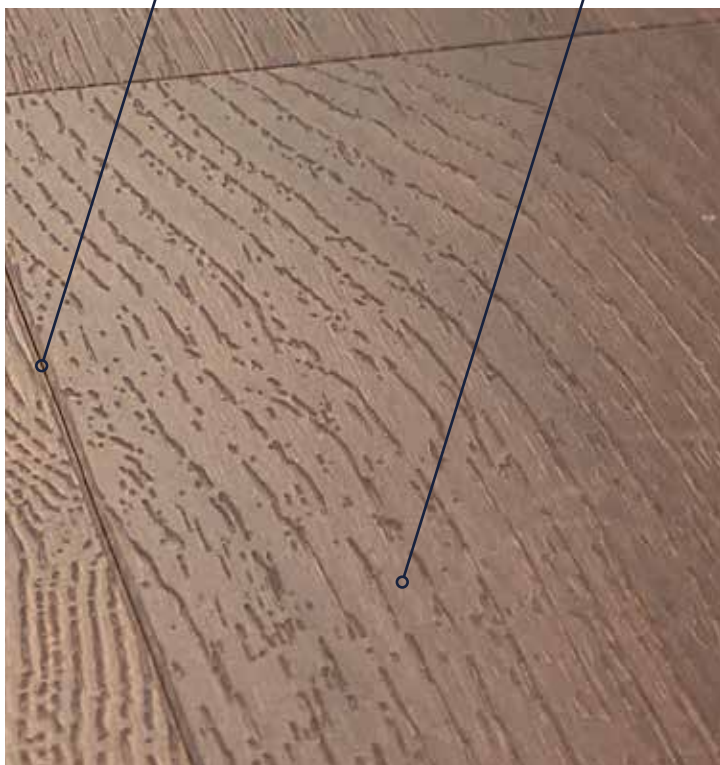

legújabb digitális technológia DLE+ ami megkülönböztet minket




legújabb digitális technológia DLE+

- ✓ **szinkronizált szerkezet faerezetű grafikával**
kefézett hatás a természetes fa struktúrájának megjelenítéséhez

SuperHD digitális nyomtatási technológia

- ✓ **természetes hatás**
a színek és faerezet tökéletes visszaadása
- ✓ **egyedi mintázat, egyedülálló a világon**
legszebb **Barlinek padlóminták** alapján digitális technológiával készült dizájn
- ✓ **hiper-realisztikus megjelenés**
tökéletesen illeszkedő textúra élethű faerezetet eredményez
- ✓ **nincs ismétlődő minta**
akár **24 különböző panel dizájn** egy dekorban
- ✓ **természetes letörések**
letört élek, jól látható faerezet
- ✓ **ultramatt felület**
természetes fa hatás



tartós 34-es kopásállósági osztály

- ✓ **a legmagasabb tartósság garanciája**
ellenáll a mikrokarcoknak a kopásnak és a külső mechanikai hatásoknak
- ✓ **olt- és szennyeződésálló**
bevonati rendszer a mindennapi használathoz

100% vízálló

- ✓ **víz és nedvesség elleni védelem**
- ✓ **további védelem**
vízálló zárrendszer, amely az egyes paneleket is védi
- ✓ **könnyen tisztítható és karbantartható**
- ✓ **egész lakásban alkalmazható: szobák, konyha, folyosó és fürdőszoba**

gyors és egyszerű telepítés



Powered by Click&Fit® and 3L TripleLock®
153 - PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents

egyedüliek a piacon



nagy terhelésű beépítés

Úsztatott vagy ragasztott rendszerrel lefektetett padló esetén nehéz bútorokat, például konyhaszigeteket és más berendezési tárgyakat is elhelyezhetsz a padlón, anélkül, hogy támulási hézagokra lenne szükség a padlóburkolat körül. Ez lehetővé teszi a bútorok átrendezését anélkül, hogy a korábban kivágott részeket burkolni vagy takarni kellene.



fűtőszőnyegek

Padlóink vízbázisú vagy elektromos padlófűtési rendszerekre (beleértve az infravörös fűtőszőnyegeket is) úsztatott rendszerben is telepíthetők.

A NextStep Barlinek padlók kivételesen magas hővezető képességgel és nagyon alacsony hőellenállással rendelkeznek, ami rendkívül hatékony padlófűtést tesz lehetővé. Az SPC panelek hőellenállási paraméterei összevethetők a kerámia csempékével, így hozzájárulnak a fűtési költségek csökkentéséhez.

minőség



**MADE IN
EUROPE**



ideális vizes és elektromos
padlófűtéshez



valóság-hű megjelenés a DLE+
technológiának köszönhetően



100% vízálló



rendkívül karc- és kopásálló
a magas minőségű bevonati
rendszernek köszönhetően



széles dekorválaszték – akár 24 egyedi
panel dizájn egy dekorban



gyermek- és kisállatbarát,
hipoallergén, formaldehyd- és
ftalátmentes



kiemelkedően foltálló a
csúcstechnológiás bevonati
rendszer révén



nagy méretstabilitás – úsztatott
telepítés ajtórések nélkül
(15 × 15 m-es területig)



nagy ütésállóság
az ásványi magnak
köszönhetően



25 év garancia lakossági
és 5 év garancia közületi
felhasználásra



Bfl-s1 besorolás – lángálló, így
befektetésekhez is ideális



lehetővé teszi konyhaszigetek
és bútorok elhelyezését tágalási
hézagok kialakítása nélkül



használat közben csendes

telepítés


- gyors és egyszerű telepítés
- kényelmes megoldás nehezen elérhető helyeken is
- egyszerű telepítés ferde vágású paneleknél is
- szétszerelhető és újra összeszerelhető



Az **i4F Drop-Lock technológia** lehetővé teszi, hogy a szakemberek **30%-kal** gyorsabban telepítsék a padlót, mint más hasonló rendszereknél. Az **i4F** zár szilárdsági tesztje az ISO szabványok szerint igazolja a magas tartósságát mind a rövid, mind a hosszú éleken.

Zárszerkezet tartósság (ISO 24334)


FONTOS: A digitális profilozási technológia biztosítja a zárok kiváló pontosságát és minimalizálja a méretkülönbségeket.

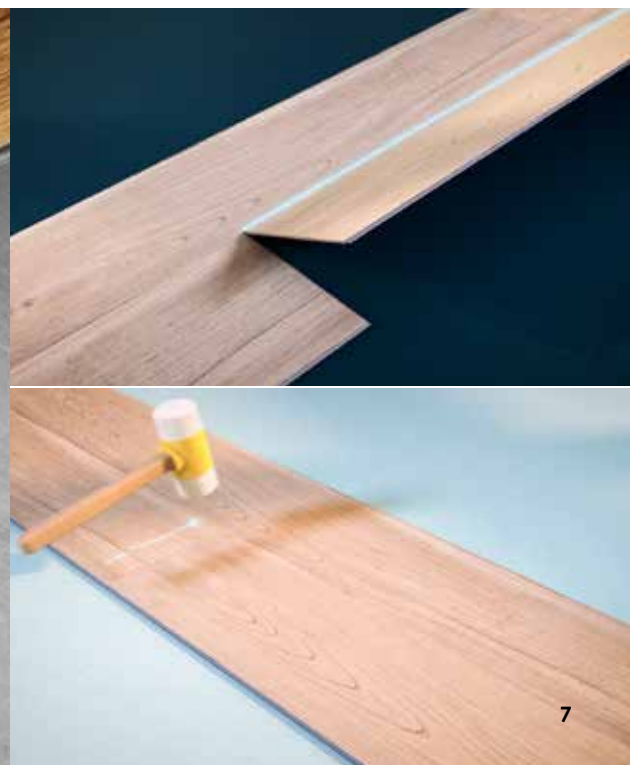

szerkezet



SPC padló integrált alátét nélkül



**1 felületi bevonat
fedőréteg**
rendkívül ellenáll
a karcolásoknak és
horzsolásoknak

**2 dombornyomott
DLE+ rendszer;** kefézett
felület valódi fa
struktúrahatás

3 koptatóréteg
mechanikai & kopásállóság;
magas átlátszóságú vinyl;
kopásállósági osztály: 33-34

4 direct print
közvetlen nyomtatás
SuperHD digitális technológiával
legalább 24 egyedi padlólap
után ismétlődik

5 core layer
kemény & rugalmas SPC
horpadásálló ásványi mag

6 drop lock
i4F szabadalmaztatott és meg-
bízható **vízálló zárrendszer**



MADE IN
EUROPE



SPC padló integrált alátéttel

**1 felületi bevonat
fedőréteg**
rendkívül ellenáll
a karcolásoknak és
horzsolásoknak

**2 dombornyomott
DLE+ rendszer;** kefézett
felület valódi fa
struktúrahatás

3 koptatóréteg
mechanikai & kopásállóság;
magas átlátszóságú vinyl;
kopásállósági osztály: 33-34

4 direct print
közvetlen nyomtatás
SuperHD digitális technológiával
legalább 24 egyedi padlólap
után ismétlődik

5 core layer
kemény & rugalmas SPC
horpadásálló ásványi mag

6 drop lock
i4F szabadalmaztatott és meg-
bízható **vízálló zárrendszer**

7 integrált alátét
integrált alátét XPO – 1 mm speciális statikus terhelésállósággal – min. 400 KPa



Balsamico Oak

integrált alátéttel: **DP5000002**
 integrált alátét nélkül: **DP5000001**



Flax Oak

integrált alátéttel: **DP5000004**
 integrált alátét nélkül: **DP5000003**



Diamond Oak

integrált alátéttel: **DP5000006**
 integrált alátét nélkül: **DP5000005**



Desert Oak

integrált alátéttel: **DP5000008**
 integrált alátét nélkül: **DP5000007**



Cinnamon Oak

integrált alátéttel: **DP5000010**
 integrált alátét nélkül: **DP5000009**



Coffee Oak

integrált alátéttel: **DP5000012**
 integrált alátét nélkül: **DP5000011**



**MADE IN
EUROPE**



Ginger Oak

integrált alátéttel: **DP5000014**
integrált alátét nélkül: **DP5000013**



White Oak

integrált alátéttel: **DP5000016**
integrált alátét nélkül: **DP5000015**



Sand Oak

integrált alátéttel: **DP5000018**
integrált alátét nélkül: **DP5000017**



Gold Oak

integrált alátéttel: **DP5000020**
integrált alátét nélkül: **DP5000019**



Cream Oak

integrált alátéttel: **DP5000022**
integrált alátét nélkül: **DP5000021**



Antic Oak

integrált alátéttel: **DP5000024**
integrált alátét nélkül: **DP5000023**

standard

integrált alátéttel: **198 x 1234 x 5,5 mm**
integrált alátét nélkül: **198 x 1234 x 4,5 mm**



Arctic Oak

integrált alátéttel: **DP3000006**
integrált alátét nélkül: **DP3000005**



Amber Oak

integrált alátéttel: **DP3000002**
integrált alátét nélkül: **DP3000001**



Peach Oak

integrált alátéttel: **DP3000010**
integrált alátét nélkül: **DP3000009**



Coconut Oak

integrált alátéttel: **DP3000018**
integrált alátét nélkül: **DP3000017**



Almond Oak

integrált alátéttel: **DP3000008**
integrált alátét nélkül: **DP3000007**



Honey Oak

integrált alátéttel: **DP3000004**
integrált alátét nélkül: **DP3000003**



**MADE IN
EUROPE**



Apricot Oak

integrált alátéttel: **DP3000014**
integrált alátét nélkül: **DP3000013**



Brass Oak

integrált alátéttel: **DP3000024**
integrált alátét nélkül: **DP3000023**



Pearl Oak

integrált alátéttel: **DP3000022**
integrált alátét nélkül: **DP3000021**



Barley Oak

integrált alátéttel: **DP3000012**
integrált alátét nélkül: **DP3000011**



Sunny Oak

integrált alátéttel: **DP3000016**
integrált alátét nélkül: **DP3000015**



Wheat Oak

integrált alátéttel: **DP3000020**
integrált alátét nélkül: **DP3000019**

herringbone

integrált alátéttel: 127,9 x 639,5 x 6 mm
integrált alátét nélkül: 127,9 x 639,5 x 5 mm



Ginger Oak

integrált alátéttel: **DP5000028**
integrált alátét nélkül: **DP5000027**



Silk Oak

integrált alátéttel: **DP5000030**
integrált alátét nélkül: **DP5000029**



Desert Oak

integrált alátéttel: **DP5000032**
integrált alátét nélkül: **DP5000031**



Flax Oak

integrált alátéttel: **DP5000026**
integrált alátét nélkül: **DP5000025**



Cream Oak


integrált alátéttel: **DP5000036**
integrált alátét nélkül: **DP5000035**



Antic Oak

integrált alátéttel: **DP5000034**
integrált alátét nélkül: **DP5000033**

kiemelkedő hangszigetelés

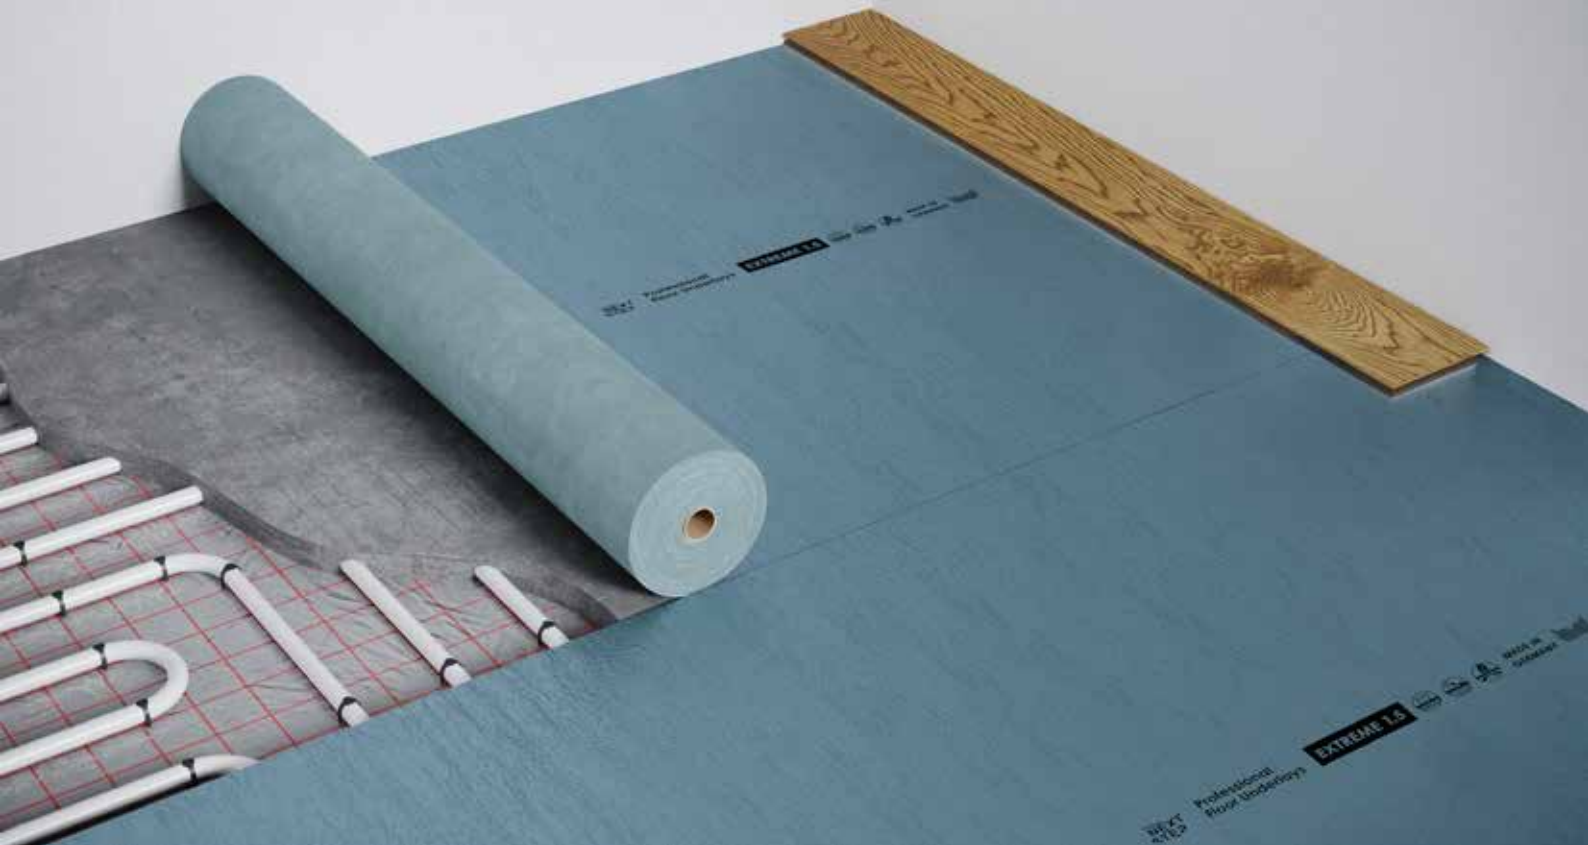

Az integrált alátét nélküli panelekhez az SPC EXTREME 1.5 alátét használatát javasoljuk.

Ez a professzionális és strapabíró alátét úgy lett tervezve, hogy megvédje a padlót, és javítsa annak használat közbeni tulajdonságait. Ideális választás mind fűtő-, mind pedig hűtőpadló rendszerekhez (nagyon alacsony hőellenállás és kiváló hőátadás). Maximális hangszigetelést biztosít, és védi a panelek illesztéseit. Környezetbarát, akár 90%-ban természetes összetevőket tartalmaz.

Műszaki adatok:

- Nyomószilárdság: > 500 [kPa]
- Hőellenállási tényező: max. $0,009$ [m^2K/W]
- Hangcsökkentés az adott helyiségben/szobában: akár 22%
- Sűrűség: kb. 1000 [kg/m^3]
- Tűzállósági besorolás: Bfl-s1
- Kiszerezés/csomagolás: $10 m^2$


kínálat



MADE IN
EUROPE

a karakterek és színek sokfélesége


fehér/szürke színekben

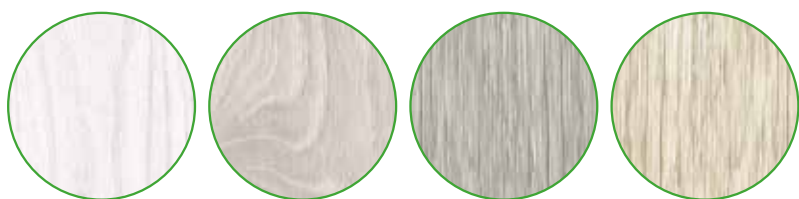

természetes színek



sötét színek

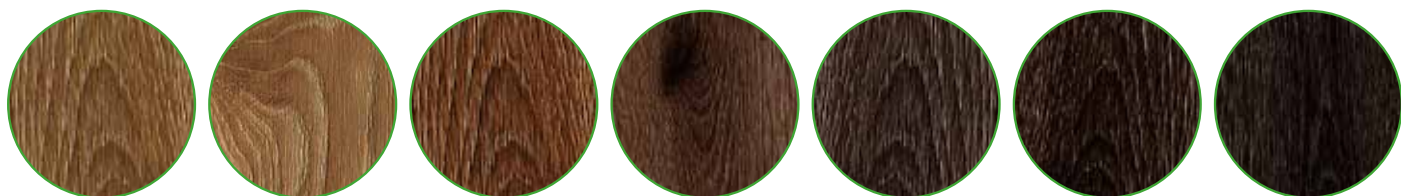

eltérő karakterek

Select

Natural

Rustic

karbantartás és kiegészítők

A padló gyárilag kezelt felülettel rendelkezik, és azonnal használatra kész a telepítés után. A megfelelő karbantartás érdekében kizárólag erre a célra készült tisztítószereket használjunk. Az SPC padlók karbantartási útmutatója elérhető a **barlinek.com** oldalon.



Protector Concentrate/Protector koncentrátum - a lakkozott padlók napi felfrissítésére (1 liter – 500 m² lefedettséget biztosít):

- felfrissíti a felületet és védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben
- alkalmazható kő- és kerámiaburkolatokon is
- nem tartalmaz viaszt és nem hagy csíkokat a padlón
- nedves mop segítségével vigyük fel a felületre



Protector Complete - teljes körű tisztítószer lakkozott padlókhoz (1 liter – 200 m² lefedettség).

Tisztítószer erősen szennyezett lakkozott padlókhoz:

- hatékonyan eltávolítja a makacs szennyeződések, foltokat, olaj- és egyéb szennyeződések
- tartós tisztaságot biztosít, nem hagy maradványokat a felületen, Protector Gloss használata előtt ajánlott alkalmazni



Protector Gloss - lakkozott padlók felületének felújítására (1 liter – 100 m² lefedettség).

Időszakos megújító tisztítószer lakkozott padlókhoz:

- regenerálja a lakkozott felületet, eltünteti az apróbb karcolásokat
- rögzíti az illesztéseket a panelek között, így védelmet nyújt a szennyeződés és a nedvesség ellen
- Protector Gloss használata előtt a padlót Protector Complete tisztítószerrel kell megtisztítani
- nem tartalmaz viaszt vagy polírozó anyagokat, így nem csúszik és nem vonzza a port

szegélylécek



követelmények



Az EU tagállami szabályozása előírja, hogy bármilyen építést, illetve építkezést úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az óvja az emberek, a háziállatok és a tulajdon biztonságát, illetőleg ne legyen káros a környezetre. Az SPC padlók az építési termékek forgalmazásának harmonizált feltételeit megállapító, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó építőanyag, amely megfelel ezen követelményeknek.



Az SPC padlók az EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 harmonizált szabvány követelményeinek megfelelően CE-címkével vannak ellátva. Ez biztosítja, hogy az építési termék forgalomba hozatalakor megfeleljenek a 305/2011-es EU-rendelet követelményeinek.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE

Az integrált alátétellel ellátott és anélküli SPC panelekhez a teljesítménynyilatkozatok az EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 harmonizált szabvány szerint készültek. Ez megfelel az építési termékek forgalmazásának harmonizált feltételeit megállapító 305/2011-es EU-rendelet követelményének.

STANDARD 16511:2023-05

„Moduláris, mechanikusan záródó padlóburkolatok (MMF) – Úszó beépítéshez használt többrétegű moduláris panelek specifikációi, követelményei és vizsgálati módszerei”

A szabvány meghatározza az SPC panelek használati osztályának meghatározásakor teljesítendő tulajdonságait, valamint alkalmazásukat lakóépületekben és középületekben

tanúsítványok



eco



MADE IN
EUROPE

a környezetvédelem és az ökológiai szemlélet a BARLINEK legfontosabb értékei

pro-ecology kampányok



fákat ültetünk

minden eladott Barlinek padló után 1 fát ültetünk
a Barlinek Ügyfelek Erdeje folyamatosan növekszik, mára már több, mint **18,000,000 fát** ültettünk el



megmentjük a vándorsólymokat

az elmúlt néhány évben végzett tevékenységünknek köszönhetően sikerült **sok száz** ilyen
gyönyörű madarat visszaküldeni az erdőkbe



védjük a „Bartek” tölgyet

az ősi Bartek tölgy megmentése érdekében szükséges felújítási munkálatok elvégzésére is for-
rásokat különítünk el Lengyelország leghíresebb természeti emléke és az egyik legrégebbi fa (több
mint 700 éves) számára

felelős termelés

- ✓ **NextStep = zéró hulladék**
a gyártási folyamat során keletkező **összes hulladékot** belső újrahasznosítással megint **újrahasznosítják**
- ✓ **a barlineki gyárban a szükséges hőenergia 100%-át és az áram 60%-át kizárólag saját termelésből fedezzük**
- ✓ **az üvegházhatású gázok kibocsátása több, mint 70%-kal csökkent**
- ✓ **a porkibocsátás szinte a nullára csökken**
szűrőink **eltávolítják a por 99%-át**
- ✓ **100%-ig precíz és alapos**
minden hulladék elkülönítése
- ✓ **100%-ban fát használunk;**
a **NextStep** kollekcióhoz a legszebb dekorokat digitalizáljuk





Barlinek S.A.

al. Solidarności 36,
25-323 Kielce, Poland

barlinek.com



HU: Bemutatóterem részletek

ha többet szeretnél tudni

phone: +48 41 333 11 00
email: info@barlinek.com.pl

